USBメモリーを使った印刷機の使い方

本機は「USBメモリスティック」から直接データを取り出し、製版・印刷を行うことが可能です。

紙原稿よりも確実で精度の高い画質での印刷が期待できます。 USBメモリスティックから印刷を行う場合は、あらかじめ下記の操作が必要です。

- 1. リソグラフ用プリンタドライバのインストール (RISOGRAPH SD5630用)
- 2. USBメモリスティックへの製版データ作成(印刷)
- 3. リソグラフへのデータ取り込み

なお、プリンタドライバの入手方法や操作方法等、詳細については、RISO®ホームページ (https://www.riso.co.jp/) をご覧いただくか、メーカー (理想大阪支店 06-4705-6060) へお問い合わせください。

以下にドライバソフトの入手方法について、一例を記載します。

- 1. プリンタドライバのインストール (OS: windows 7-32bit の場合) 本機のプリントドライバをお持ちのパソコンにインストールしてください。
 - ①R I S O ダウンロードページ http://dl.riso.co.jp/pub/download/select_ks1.jsp を開きます。 ** ト記のページレイアウトは、メーカーの都合により変わる場合があります



- ②画面「Step 1 製品をお選びください」から<u>リソグラフ**1** 色機シリーズ</u>の▼をクリックし、 【SD5630・5430/RE56S・54S】を選択します。
- ③画面「S tep 2 ご使用のパソコンの OS をお選びください」から OS を選択してくださいの ∇ を クリックしてお使いのパソコンの OS を選択してください。
- ④画面【ダウンロードページへ】をクリックすると次のダウンロードページが表示されます。
- ⑤画面表示や使用許諾をよく お読みいただき、【ダウン ロード】をクリックします。

ダウンロード
This service is available only in Japan.

[プリンタドライパのダウンロード前に使用許諾を必ずお読み下さい。]
ダウンロードを開始された場合には本許街に同意されたものとさせて頂きます。


SD5630・5430/RE568・548 プリンタドライバ Windows(R)Win7_32/ Win7_64/ Win8_32/ Win8_64/ Win8.1_32/ Win8.1_64/ XP/ Vista/ vista64/

ドライバ名	バージョン	更新日	容量	一括ダウンロード	分割ダウンロード
RISO PRINTER DRIVER for SD 5630/5430 RE56S/54S	Ver.5.20 (XP)/2.21 (Vista/7/8)	2014- 09-19	11.2ME	使用許諾に同意して ダウンロードする [ダウンロード]	
取扱説明書	Ms6011-15J	2014- 02-28	2.96MB	[ダウンロード]	

⑥次のダイアログが開くので、【名前を付けて保存】を選びます。




⑦パソコンのデスクトップに保存 します。

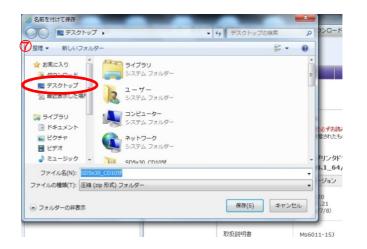

⑧デスクトップに保存した zip ファイル【SD5x30_CD105f】を右クリックし、デスクトップに展開します。




⑨展開された【SD5x30_CD105f】 を開くと右の画面が表示される ので、さらにクリックし、フォ ルダを開きます。

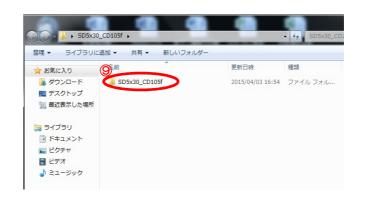


⑩対象のフォルダを選択し、クリックしてフォルダを開きます。

※ここでは windows 7-32bit を選択して います



①【Setup】をクリックし、セット アッププログラムを起動させます。

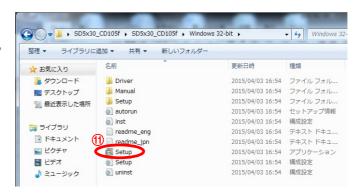

- ②セットアッププログラムの指示に従って、プリンタドライバのインストールを続けます。
- ③右の画面が出たら、【USBメモリ へ出力する】を選択し、 次へ をクリックする。



④右の画面が表示されるので、【RISO SD 5x30 Series(USB メモリ)】を選択し、 次へ を クリックします。



⑤引き続きセットアッププログラムの指示に従って操作し、プリンタドライバのインストールを 完了させます。 2. USBメモリスティックへの製版データ作成(印刷) 方法

※データを作成するには、あらかじめ【RISO SD5x30 Series(USB メモリ)】プリンタドライバがパソコンにインストールされている必要があります。

http://dl.riso.co.jp/pub/download/select_ks1.jsp

- ①お持ちのパソコンにUSBメモリスティックを挿入してください。
- ②印刷したいファイルを開いてください。 (編集内容に誤りがないか、必ず確認してください)
- ③ [印刷] を選択(クリック) します。 使用するプリンタは【RISO SD5x30 Series(USB メモリ)】を選択してください。
- ④データを印刷します。
 - →USBメモリスティックに**製版データ**が作成されます。
- 3. リソグラフへのデータ取り込みと印刷

(機械の基本操作は、別掲のセルフ式印刷機の使い方と精算方法に準じます)

- ①印刷機の電源を ON にします。
- ②印刷機の給紙台・排紙台を組み立て、用紙を給紙台にセットし、印刷のできる状態にします。
- ③お金を投入口に入れてください。
- ④製版データの入ったUSBメモリスティックを本体右側面、上部にある差込口に挿入します。
- ⑤印刷機がデータを読み込みます。なお、タッチパネルに「読み込み中」の表示が出ているときは、 絶対にUSBメモリスティックを抜かないでください。
- ⑥製版データがあれば、印刷機のタッチパネルに表示されます。
- ⑦印刷するデータをタッチパネルで選択して製版を行ってください。
- ⑧製版が行われたら、テストプリントが1枚排紙されます。
- ⑨テストプリントをご確認のうえ、お好みの状態であれば、枚数を指定して印刷を行ってください。
- ⑩印刷が終わったら【つり銭返却ボタン】を押し、つり銭を取り出しください。
- ⑪印刷終了後20秒以内に【領収書ボタン】を押して領収書を発行してください。